



Orwak 5030

Előnyök

- Jelentős költségmegtakarítás
- Higiénikus hulladékkezelés
- Helytakarékoság
- Tiszta környezet

Jellemzők

- Svéd minőség
- Zsákos hulladékprés
- Kis helyigény
- Felültöltős kivitel
- Egyszerű, biztonságos kezelés
- Csúcs teljesítmény
- 1 fázis, 230 V



Műszaki adatok

Méretek

5030

A: 1940 mm



B: 785 mm

C: 1005 mm

D: 2660 mm

E: 1100 mm

* „Zsák cserélő” pozíció

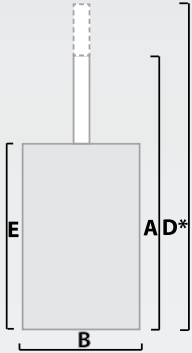

Töltő nyílás mérete

ø500 mm

Ciklus idő

36 sec

Tömörítő erő

3 t, 30 kN

Kamra méret (belső)

Átmérő: ø500 mm

Magasság: 800 mm

Súly (berendezés)

Összesen: 310 kg

Zajszint

< 62 db (A)

Villamos szigetelés

IP 55

Elektromos csatlakozás

1 fázis, 230 V, 50 Hz, 10 A

Festés

Korróziómentes alapréteg

porszórásos fedőréteg

Hidraulika olaj

8,2 l ISO VG 32-68 SAE 10,

+5 °C felett

Hidraulika adatok

Üzemi nyomás: 110 bar

Max. nyomás: 140 bar

Tömörítő erő: 3 t, 30 kN

Lökethossz: 790 mm

Tömörítő erő/cm²: 1,5 kg

A klasszikus „zsákos” hulladékprés

1971-ben az Orwak kifejlesztett egy egyedülálló hulladékprést. A műanyag zsákok kívülről lehet a nyitott acél kamrára felhúzni, így annak palástja tömörítés közben védi a zsákokat.

Jelentős térfogatcsökkenés


30 másodperc alatt a hulladék akár 1:10 arányban műanyag zsákba tömöríthető. Főbb jellemzője a higiénikus hulladékkezelés, és a tömörítési aránynak megfelelő jelentős költségcsökkenés.

Az Orwak 5030 számos speciális kivitelben is megrendelhető. Az élelmiszeripar részére a folyadékok elvezetése, a veszélyes hulladékok biztonságos kezelése vagy akár a legszűkebb helyiségben (pl. hajók) történő üzemelés érdekében.

A kompakt méretéből adódóan a berendezés rendkívül kis helyigényű.

A lekötött zsákok meggátolják a folyadékok szivárgását és az illó anyagok párolgását.

Egyszerű és biztonságos működtetés.

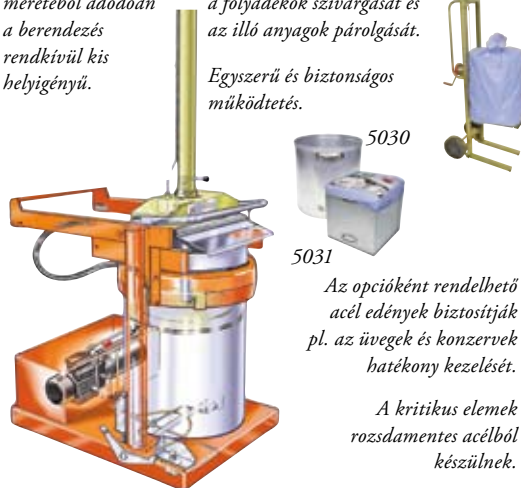

A kereken egyszerűen mozgatható és könnyen tisztítható.



Az opcióként rendelhető acél edények biztosítják pl. az üvegek és konzervek hatékony kezelését.

A kritikus elemek rozsdamentes acélból készülnek.



Alap kivitelben a „zsák cserélő” üzem módban a zsákok méretei belmagassága 2 660 mm. A 2 360 mm vagy kisebb belmagasság esetén kérjen tájékoztatást.

Széleskörű felhasználás

Az Orwak 5000-es sorozat az üzletek, a kereskedelem és raktárak széles körében alkalmazható. A berendezések mellett szól azok kompakt mérete, a tökéletes higiénia és a megbízható üzem mód.

Opció a zsákok könnyű mozgatásához – Orwak zsákmozgató és emelő kocsijával.

Amit még biztosítunk!

- Egyedi finanszírozás
- Non – Stop szervíz
- 24 hónap teljes körű garancia

Az Orwak 5030 az alábbi hulladékok kezelésére is alkalmas

Papír	Műanyag fólia	Szilárd hulladék
Hullámkarton	Zsugorfólia	Zsákos hulladék, ömlesztett hulladék
● Apríték, szélhulladék	● Műanyag zsák	
● Papírzsák		
Fém doboz	Műanyag edények	Nedves hulladék
● Üdítő, sörös doboz	PET flakon	Üdítő, tejes doboz
● Konzervdoboz	Műanyag kanna	
● Festékes doboz	Egyéb műanyag	Speciális
	Pántoló szalag	Fémhordó
Egyéb fémhulladék		Veszélyes hulladék
● Fém pántoló szalag		

● Tökéletes

● OK

További kérdések, információk esetében állunk rendelkezésükre!

A gyártó (Orwak AB) fenntartja a jogot, hogy bármikor, bejelentés nélkül megváltoztassa a műszaki adatokat. A bál/zsák/edény súlyok a hulladékok összetételétől függ.