



# ORWAK 5031, 5031-E

## Előnyök

- Szelektív hulladékgyűjtés
- Jelentős térfogatcsökkenés! (tömörítési arány: 1:4-1:8)
- Költség, hely és idő megtakarítás
- Árbevétel a bálák értékesítéséből
- Rövid idejű megtérülés, extra profit
- Csökkenő hulladékmennyiség
- Zárt rendszerű, higiénikus hulladékkezelés
- Tiszta környezet

## Jellemzők

- Svéd minőség
- Zsákos hulladékprés és bálázógép egyben
- Kis helyigény
- Felültöltős kivitel
- Egyszerű, biztonságos kezelés
- Csúcs teljesítmény
- 1 fázis, 230 V




**ORWAK**

Velünk a kevesebb biztos több!

Műszaki adatok

Méret	5031	5031-E
A: 1940 mm	1940 mm	1940 mm
B: 785 mm	785 mm	785 mm
C: 1000 mm	1130 mm	1130 mm
D*: 2660 mm	2660 mm	2660 mm
E: 1100 mm	1100 mm	1100 mm

\*„Zsákcserélő” pozíció

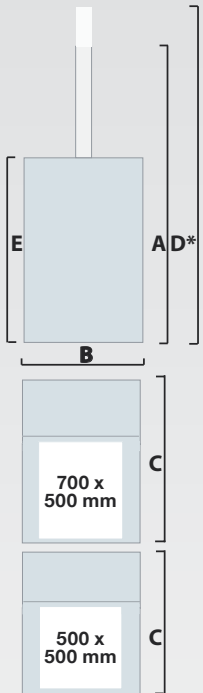

<b>Töltőnyílás mérete</b>	
Szélesség	500 mm
Mélység	500 (700) <sup>1</sup> mm
Ciklusidő	36 sec
<b>Tömörítő erő</b>	3 t 30 kN
<b>Bálaméret</b>	
Szélesség	500 mm
Mélység	500 (700) <sup>1</sup> mm
Magasság	500 mm
<b>Kamraméret (belső)</b>	
Szélesség	500 mm
Mélység	500 (700) <sup>1</sup> mm
Magasság	800 mm
<b>Súly (berendezés)</b>	
Összesen:	315 (365) <sup>1</sup> kg
Zajszint	<62 db (A)
Villamos szigetelés	IP 55
<b>Elektromos csatlakozás</b>	
I fázis, 230 V, 50 Hz, 10 A	
<b>Felületkezelés</b>	
Korróziómentes alapozó	
2 réteg porszórásos fedőréteg	
<b>Hidraulika olaj</b>	
8,2 l ISO VG 32-68 SAE 10, 0°C felett	
<b>Hidraulika adatok</b>	
Üzemi nyomás	110 bar
Max. nyomás	140 bar
Tömörítő erő	3 t, 30 kN
Tömörítő erő/cm <sup>2</sup>	1,5 kg
Lökethossz	790 mm
<sup>1</sup> (5031-E)	


# TELJES FLEXIBILITÁS – BÁLÁZÓGÉP ÉS HULLADÉKPRÉS EGYBEN

Az ORWAK 5031 és a nagyobb kamrás 5031-E számos felhasználási lehetőséget biztosít szinte minden hulladékfajtaához. Ugyanazon berendezéssel lehetséges a csomagolóanyagok bálázása vagy a kommunális hulladékok akár 1:8 arányú műanyag zsákba tömörítése.

## BÁLÁZÁS ÉS/VAGY HULLADÉK PRÉSELÉS

Az 5031-es típussal max. 50 kg, az 5031-E akár 65 kg súlyú bálák készíthetők. A préselő erő 3 tonna, a tömörítés ciklus ideje kb. 30 másodperc. Speciális kivitelben (pl. porelszívóval) ipari célra is alkalmas.

A kompakt méretéből adódóan a berendezés rendkívül kis helyigényű.

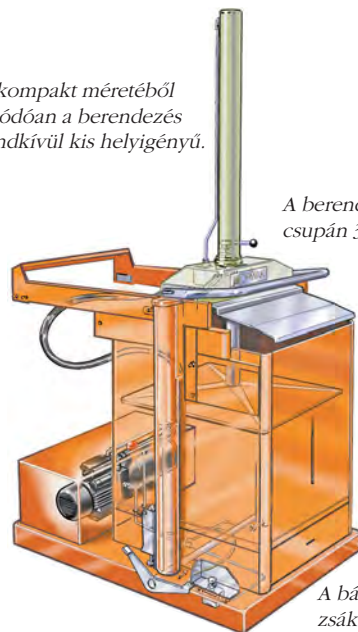

A berendezés kezelése csupán 3 művelet.

A hulladékprések súlya egyenként 315 és 365 kg.

A bálázás akár műanyag zsákba is történhet

A kereken egyszerűen mozgatható és könnyen tisztítható.



## SZÉLESKÖRŰ FELHASZNÁLÁS

Az ORWAK 5000-es sorozat az üzletek, a kereskedelem és raktárak széles körében alkalmazható. A berendezések mellett szól azok kompakt mérete, a tökéletes higiénia és a megbízható üzemmód.

### Amit még biztosítunk!

- Egyedi finanszírozás
- Visszafizetési garancia
- Non – Stop szerviz
- 2+1 év teljes körű garancia

#### Az ORWAK 5031 az alábbi hulladékok kezelésére is alkalmas

<b>Papír</b>	<b>Műanyag fólia</b>	<b>Szilárd hulladék</b>
● Hullámkarton	● Zsugorfólia	● Zsákos hulladék,
● Apríték, szélhulladék	● Műanyag zsák	● Ömlesztett hulladék
● Papírzsák		
<b>Fém doboz</b>	<b>Műanyag edények</b>	<b>Nedves hulladék</b>
● Üdítő, sörös doboz	● PET flakon	● Üdítő, tejes doboz
● Konzervdoboz	● Műanyag kanna	
● Festékes doboz		
<b>Egyéb fémhulladék</b>	<b>Egyéb műanyag</b>	<b>Speciális</b>
● Fém pántoló szalag	● Pántoló szalag	● Fémhordó
		● Veszélyes hulladék

● Tökéletes ● OK További kérdések, információk esetében állunk rendelkezésükre!

A gyártó (ORWAK AB) fenntartja a jogot, hogy bármikor, bejelentés nélkül megváltoztassa a műszaki adatokat. A bála/zsák/edény súlyok a hulladékok összetételétől függ.