

Hulladékprés

Előnyök:

- Jelentős költségmegtakarítás
- Csökkenő hulladékmennyiség
- Tiszta környezet
- Helytakarékoság

Jellemzők:

- Svéd minőség
- Felültöltős kivitel
- Tetra-pack dobozok préselése folyadék elvezetéssel
- Egyszerű, biztonságos kezelés
- Csúcs teljesítmény
- 1 fázis, 230 V

ORWAK 5030-CE

ORWAK®



ORWAK 5030-CE

KARTONDOBOZ ÜRÍTŐ

Tej, üdítő és más romlandó élelmiszer gyártók és forgalmazók esetében néha szükséges a kartondobozok nagy tételben történő ürítése. Az ORWAK 5030-CE összepréseli a karton dobozokat, a folyadékot a kamrából egy csövön keresztül elvezeti.



Tömörítés közben a folyadék $\varnothing 5$ cm csövön folyamatosan elvezethető.



Folyadék kiválasztás. A kritikus elemek rozsdamentes acélból készülnek.

Amit még biztosítunk!

- Egyedi finanszírozás
- Visszafizetési garancia
- Non – Stop szerviz
- 24 hónap teljes körű garancia

Az ORWAK 5030-CE az alábbi hulladékok kezelésére is alkalmas

Papír
Hullámkarton
Apríték, szélhulladék
Papírzsák

Fém doboz
Üdítő, sörös doboz
Konzervdoboz
Festékes doboz

Egyéb fémhulladék
Fém pántoló szalag

Műanyag fólia
Zsugorfólia
Műanyag zsák

Műanyag edények
PET flakon
Műanyag kanna

Egyéb műanyag
Pántoló szalag

Szilárd hulladék
Zsákos hulladék,
ömlesztett hulladék
Nedves hulladék
● Üdítő, tejes doboz

Speciális
Fémhordó
Veszélyes hulladék

● Tökéletes

● OK További kérdések, információk esetében állunk rendelkezésükre!

FORGALMAZZA ÉS SZERVIZELI:
ORWAK MAGYARORSZÁG Kft.

H-1147 Budapest, Miskolci u. 99.

Tel: (36-1) 363-8888 Fax: (36-1) 363-8891


E-mail: info@orwak.hu Web: www.orwak.hu

A gyártó (ORWAK AB) fenntartja a jogot, hogy bármikor, bejelentés nélkül megváltoztassa a műszaki adatokat.
A bála/zsák/edény súlyok a hulladékok összetételétől függ.
Orw/red5030CE/ung/01-04

Műszaki adatok

Méretek
5030-CE

A: 1940 mm
B: 785 mm
C: 1005 mm
D*: 2660 mm
E: 1100 mm
*Ürítési pozíció

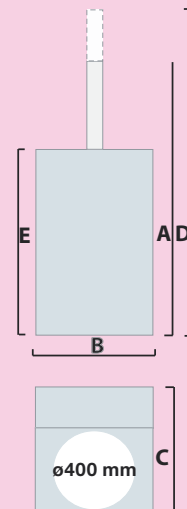

Töltő nyílás mérete

$\varnothing 400$ mm

Ciklus idő

36 sec

Tömörítő erő

3 t, 30 kN

Kamra méret (belső)

Átmérő: $\varnothing 400$ mm

Magasság: 800 mm

Súly (berendezés)

Összesen: 310 kg

Zajszint

< 62 db (A)

Villamos szigetelés

IP 55

Elektromos csatlakozás

1 fázis, 230 V, 50 Hz, 10 A

Felület kezelés

Korróziómentes alapozó
2 réteg porszórásos fedő réteg

Hidraulika olaj

8,2 l ISO VG 32-68 SAE 10,
0 °C felett

Hidraulika adatok

Üzemi nyomás: 110 bar

Max. nyomás: 140 bar

Tömörítő erő: 3 ton, 30 kN

Lökethossz: 790 mm

Tömörítő erő/cm²: 2,4 kg

ORWAK
- PUTTING PRESSURE ON WASTE -

www.orwak.com info@orwak.se
A member of the Orwak Group