



ORWAK 5031, 5031-E

Előnyök

- Szelektív hulladékgyűjtés
- Jelentős térfogatcsökkenés! (tömörítési arány: 1:4-1:8)
- Költség, hely és idő megtakarítás
- Árbevétel a bálák értékesítéséből
- Rövid idejű megtérülés, extra profit
- Csökkenő hulladékmennyiség
- Zárt rendszerű, higiénikus hulladékkezelés
- Tiszta környezet

Jellemzők

- Svéd minőség
- Zsákos hulladékprés és bálázógép egyben
- Kis helyigény
- Felültöltős kivitel
- Egyszerű, biztonságos kezelés
- Csúcs teljesítmény
- 1 fázis, 230 V




ORWAK

Velünk a kevesebb biztos több!

Műszaki adatok

| Méret | 5031 | 5031-E |
|-------------|---------|---------|
| A: 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| B: 785 mm | 785 mm | 785 mm |
| C: 1000 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| D*: 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm |
| E: 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |

*„Zsákcserélő” pozíció

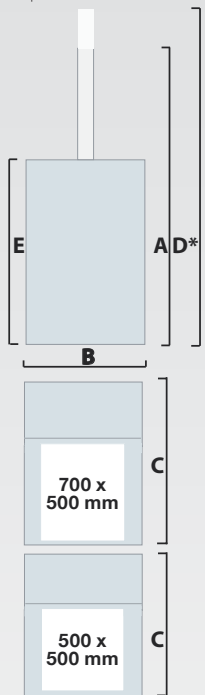

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Töltőnyílás mérete | |
| Szélesség | 500 mm |
| Mélység | 500 (700) ¹ mm |
| Ciklusidő | 36 sec |
| Tömörítő erő | 3 t 30 kN |
| Bálaméret | |
| Szélesség | 500 mm |
| Mélység | 500 (700) ¹ mm |
| Magasság | 500 mm |
| Kamraméret (belső) | |
| Szélesség | 500 mm |
| Mélység | 500 (700) ¹ mm |
| Magasság | 800 mm |
| Súly (berendezés) | |
| Összesen: | 315 (365) ¹ kg |
| Zajszint | <62 db (A) |
| Villamos szigetelés | IP 55 |
| Elektromos csatlakozás | |
| I fázis, 230 V, 50 Hz, 10 A | |
| Felületkezelés | |
| Korróziómentes alapozó | |
| 2 réteg porszórásos fedőréteg | |
| Hidraulika olaj | |
| 8,2 l ISO VG 32-68 SAE 10, 0°C felett | |
| Hidraulika adatok | |
| Üzemi nyomás | 110 bar |
| Max. nyomás | 140 bar |
| Tömörítő erő | 3 t, 30 kN |
| Tömörítő erő/cm ² | 1,5 kg |
| Lökethossz | 790 mm |
| ¹ (5031-E) | |


TELJES FLEXIBILITÁS – BÁLÁZÓGÉP ÉS HULLADÉKPRÉS EGYBEN

Az ORWAK 5031 és a nagyobb kamrás 5031-E számos felhasználási lehetőséget biztosít szinte minden hulladékfajtaához. Ugyanazon berendezéssel lehetséges a csomagolóanyagok bálázása vagy a kommunális hulladékok akár 1:8 arányú műanyag zsákba tömörítése.

BÁLÁZÁS ÉS/VAGY HULLADÉK PRÉSELÉS

Az 5031-es típussal max. 50 kg, az 5031-E akár 65 kg súlyú bálák készíthetők. A préselő erő 3 tonna, a tömörítés ciklus ideje kb. 30 másodperc. Speciális kivitelben (pl. porelszívóval) ipari célra is alkalmas.

A kompakt méretéből adódóan a berendezés rendkívül kis helyigényű.

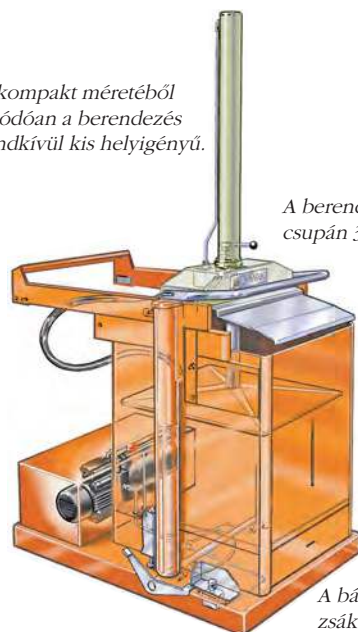

A berendezés kezelése csupán 3 művelet.

A hulladékprések súlya egyenként 315 és 365 kg.

A bálázás akár műanyag zsákba is történhet

A kereken egyszerűen mozgatható és könnyen tisztítható.



SZÉLESKÖRŰ FELHASZNÁLÁS

Az ORWAK 5000-es sorozat az üzletek, a kereskedelem és raktárak széles körében alkalmazható. A berendezések mellett szól azok kompakt mérete, a tökéletes higiénia és a megbízható üzemmód.

Amit még biztosítunk!

- Egyedi finanszírozás
- Visszafizetési garancia
- Non – Stop szerviz
- 2+1 év teljes körű garancia

Az ORWAK 5031 az alábbi hulladékok kezelésére is alkalmas

| | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Papír | Műanyag fólia | Szilárd hulladék |
| ● Hullámkarton | ● Zsugorfólia | ● Zsákos hulladék, |
| ● Apríték, szélhulladék | ● Műanyag zsák | ● Ömlesztett hulladék |
| ● Papírzsák | | |
| Fém doboz | Műanyag edények | Nedves hulladék |
| ● Üdítő, sörös doboz | ● PET flakon | ● Üdítő, tejes doboz |
| ● Konzervdoboz | ● Műanyag kanna | |
| ● Festékes doboz | | |
| Egyéb fémhulladék | Egyéb műanyag | Speciális |
| ● Fém pántoló szalag | ● Pántoló szalag | ● Fémhordó |
| | | ● Veszélyes hulladék |

● Tökéletes ● OK További kérdések, információk esetében állunk rendelkezésükre!

A gyártó (ORWAK AB) fenntartja a jogot, hogy bármikor, bejelentés nélkül megváltoztassa a műszaki adatokat. A bála/zsák/edény súlyok a hulladékok összetételétől függ.